


NIEUW PRODUCT

ROTIGER CL

De accu-tijgerzaag voor nauwkeurig 90° buizen zagen in sanitair en loodgieterswerk

NIEUW
€ 799,00

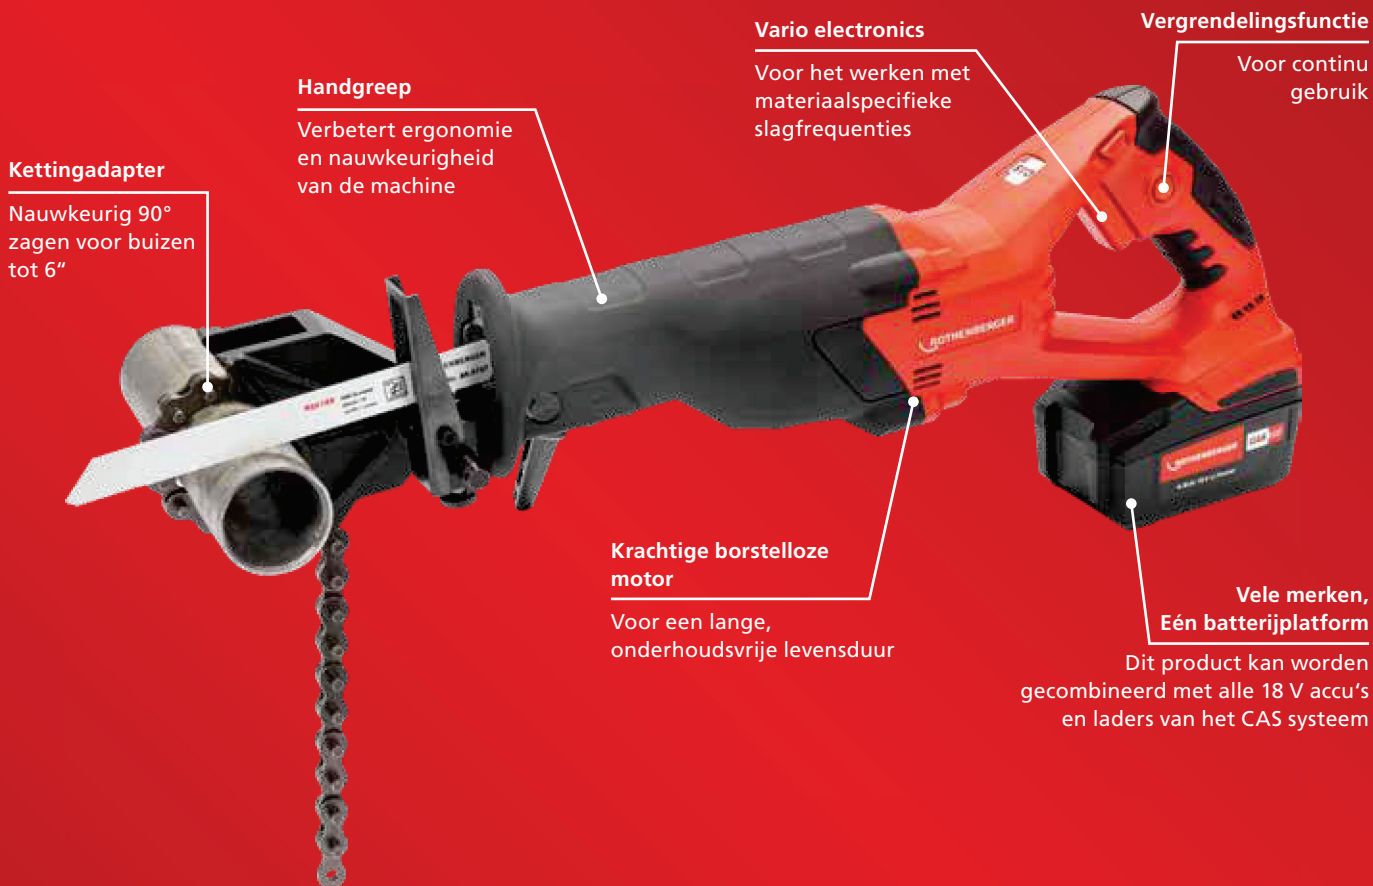

Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het werkgebied



Kettingklem voor het nauwkeurig 90° zagen van buizen tot 6"



Wisselen van zaagblad zonder gereedschap - ook 180° draaibaar voor comfortabel werken boven het hoofd




rothenberger.be

rothenberger.nl

NIEUW PRODUCT


ROFAST 10" – 2K

Waterpomptang met ééhandige snelverstelling



Meer info

NIEUW
€ 55,95

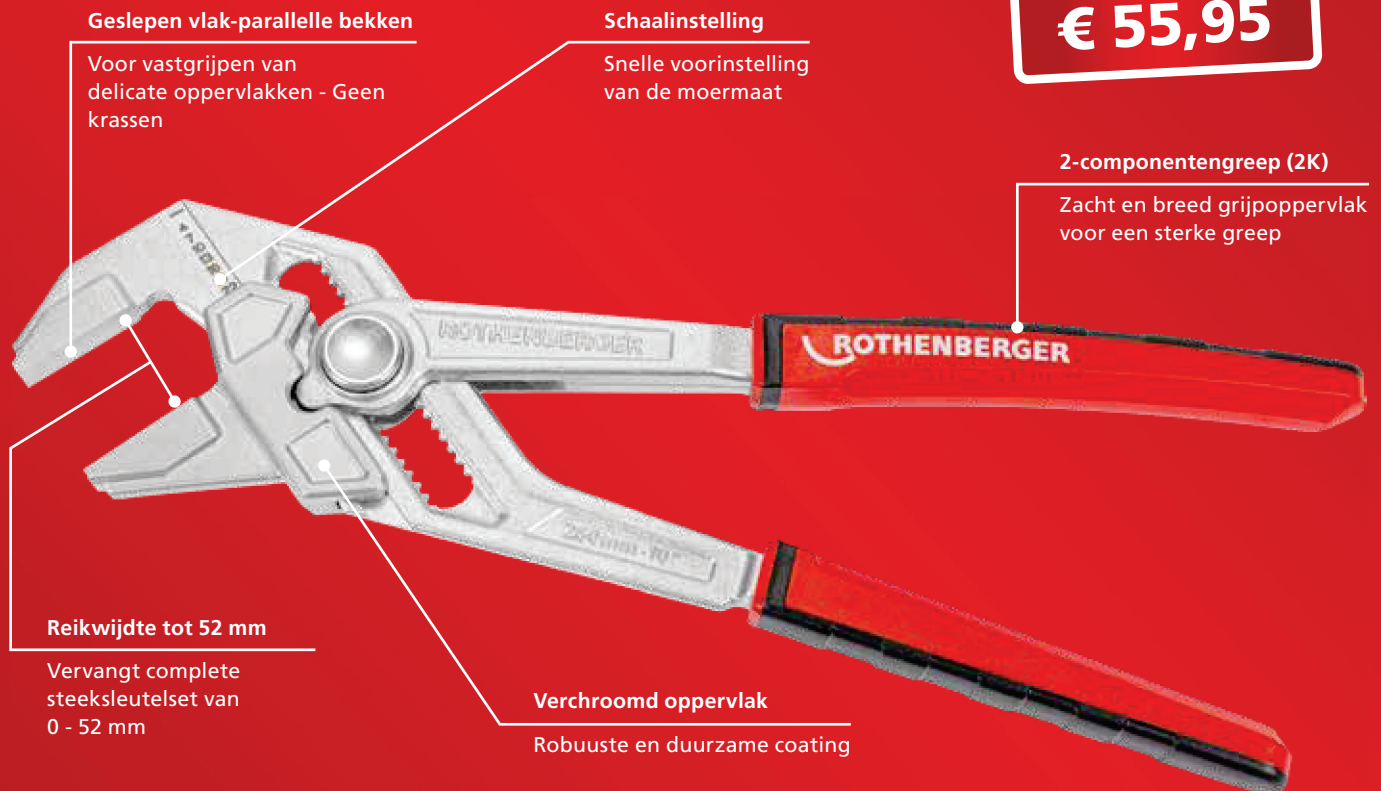

Art. nr. 1000003390



20% grotere grijpcapaciteit dankzij het gebogen ontwerp



Knop voor eenhandige bediening voor snelle aanpassing van de maat



Schaal voor maatinstelling - Tijdbesparend en precieze sleutelmaat



PROMOTIE GELDIG VANAF 01.01.2023 - 30.06.2023

NIEUWE INNOVATIE

ROCAM MINI HD - MODULE 25 / 22 HD

Modulaire HD-inspectiecamera voor residentieel gebruik

7" Full-HD Touch-Display

Voor gebruiksvriendelijke bediening en documentatie met schadecatalogus direct op het apparaat

Waterdichte behuizing

Maakt werken op daken mogelijk zelfs in de regen

Compacte kop van Ø 25 mm

Dekt een toepassingsgebied af van Ø 40 - 110 mm

512 Hz sensor

Kan worden gevolgd met de ROLOC PLUS HD

App-functionaliteit

Volledige functies voor live streaming en eenvoudig delen van gegevens via iOS en Android

Compatibel met het CAS accu systeem

De ROCAM Mini accu kan veelzijdig toegepast

22 m haspel

Voor het inspecteren van pijpleidingen van gezinswoningen met meerdere verdiepingen



De ROCAM mini HD & de module 25/22 HD bestrijken een toepassingsbereik van Ø 40 - 110 mm.



Voor handiger werken verwijdt u gewoon de 18 V CAS-batterij en sluit u deze rechtstreeks op het ROCAM mini HD-scherm.



De compacte kop van Ø 25 mm levert briljante beelden in full HD.



De extra meegeleverde TEC-module maakt het mogelijk holle ruimtes te inspecteren.



De extra interne batterij overbrugt de tijd zonder stroomvoorziening en maakt een continue werking mogelijk.



Met behulp van de ROLOC Plus HD module kan de opsporingszender snel en gemakkelijk gevonden worden.

Technische gegevens ROCAM mini HD

Batterijspanning	18V DC
Toepassingsbereik	Ø40 – 110 mm
Beeld- en videoresolutie	1,920 x 1,080 Pixel
Diameter kabel	7 mm
Diameter camerakop	25 mm
Beeldformaat	JPG
Videoformaat	AVI
Protocol	Ja
Opslagtype	SD-kaart 32 GB
Lokalisatorzender	512 Hz
Waterdicht	10m
Afmetingen (L x W x H)	380 x 380 x 380 mm
Gewicht (met batterij)	6.5kg
Beeldscherm	Touchscreen 7"



Technische gegevens ROLOC PLUS HD


Functioneel bereik	Verticaal 0,6 - 1,8 m Horizontaal 0 - 4,5 m
Frequenties	512 Hz, 640 Hz, 50/60 Hz passief, 33 KHz actief/passief
Gewicht	1.5 kg



Livestream transmissie naar een mobiel apparaat voor een professionele uitstraling bij de klant



Directe documentatie en doorsturen via e-mail of messenger



Gegevenssynchronisatie van ROCAM mini HD naar mobiel apparaat

ROCAM mini HD

Beschrijving	Prijs in €	Nr.
Module 25/22 HD - Haspel	2.199,95	1000003920
ROCAM mini HD - Display inclusief TEC-module	799,95	1000003921
Module ROLOC PLUS HD - Plaatsbepalingsapparaat	1.349,95	1000003962

Sets

Beschrijving	Prijs in €	Nr.
ROCAM mini HD - Module 25/22 HD - Set EU	2.999,95	1000003922
ROCAM mini HD - Set 25/22 HD Baretool	2749,95	1000003960
ROCAM mini HD & Module ROLOC PLUS HD – Set EU	2.099,95	1000003963
ROCAM mini HD & Module ROLOC PLUS HD Baretool	1.949,95	1000003964

Alle 25/22 HD sets worden geleverd met TEC Module en geleidingskogel

Accessoires

Beschrijving	Prijs in €	Nr.
RO BP18/4, 2,0 Ah 18 V Li-Power accu	68,90	1000001652
RO BP18/4, 4,0 Ah 18 V Li-Power accu	129,00	1000001653
RO BP18/4, 4,0 Ah 18 V Li-HD accu	119,20	1000002548
RO BC14/36, acculader, 230 V, EU	62,60	1000001654



TEC module

Nr. 1500004161

Nr. 1000001652

Nr. 1000001653

Nr. 1000002548

Nr. 1000001654

1) Meer informatie op cordless-alliance-system.com
2) Volledige voorwaarden op rothenberger.com/service.


NIEUW PRODUCT

DX HIGH SPEED DRY

Droogboren met 3D-diamatrix segmenten
voor eenvoudig "snijden" en snel boren



Draadadapter 1.1/4" UNC met een grote uitlaatopening

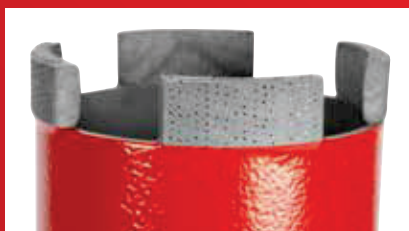

3D-Diamatrix verhoogt de levensduur en zorgt voor minder inspanning



Luchtopeningen voor verwijdering van het boorstof en voor koeling werkstuk



Technische gegevens

Werklengte	150/330 mm	Segmentlengte	10 mm
Diameter	32-205 mm	Segment type	Lense

DX High Speed Dry

1.1/4" UNC aansluiting	Prijs in €	Nr.
Diameter 32 mm, Werklengte 330 mm	149,95	1500004051
Diameter 37 mm, Werklengte 330 mm	149,95	1500004054
Diameter 42 mm, Werklengte 330 mm	149,95	1500004055
Diameter 52 mm, Werklengte 330 mm	152,95	1500004056
Diameter 57 mm, Werklengte 330 mm	159,95	1500004057
Diameter 62 mm, Werklengte 330 mm	169,95	1500004058
Diameter 68 mm, Werklengte 330 mm	179,95	1500004059
Diameter 72 mm, Werklengte 330 mm	189,95	1500004060
Diameter 82 mm, Werklengte 330 mm	199,95	1500004061
Diameter 92 mm, Werklengte 330 mm	210,95	1500004062
Diameter 102 mm, Werklengte 330 mm	219,95	1500004100
Diameter 107 mm, Werklengte 330 mm	229,95	1500004063
Diameter 112 mm, Werklengte 330 mm	249,95	1500004064
Diameter 122 mm, Werklengte 330 mm	269,95	1500004065
Diameter 127 mm, Werklengte 330 mm	299,95	1500004066
Diameter 132 mm, Werklengte 330 mm	319,95	1500004067
Diameter 142 mm, Werklengte 330 mm	339,95	1500004068
Diameter 152 mm, Werklengte 330 mm	369,95	1500004069
Diameter 162 mm, Werklengte 330 mm	399,95	1500004070
Diameter 182 mm, Werklengte 330 mm	419,95	1500004071
Diameter 205 mm, Werklengte 330 mm	449,95	1500004072

Accessoires

Beschrijving	Prijs in €	Nr.
Droogboormotor RODIADRILL 1800 DRY	1.295,00	FF40185
Koperen ringen 1.1/4"	2,70	FF35190
Afzuigrotor RODIADUST (boor 1.1/4" UNC / motor G 1/2")	296,80	FF40056
RODIA DW CLEANER M	678,95	1000003978



Nr. FF35190



Nr. FF40185



Nr. 1000003978



Nr. FF40056

G 1/2" aansluiting	Prijs in €	Nr.
Diameter 32 mm, Werklengte 330 mm	149,95	1500004074
Diameter 37 mm, Werklengte 330 mm	149,95	1500004075
Diameter 42 mm, Werklengte 330 mm	149,95	1500004076
Diameter 52 mm, Werklengte 330 mm	152,95	1500004077
Diameter 32 mm, Werklengte 150 mm	149,95	1500004078
Diameter 37 mm, Werklengte 150 mm	149,95	1500004080
Diameter 42 mm, Werklengte 150 mm	149,95	1500004081
Diameter 52 mm, Werklengte 150 mm	152,95	1500004082
Diameter 57 mm, Werklengte 150 mm	159,95	1500004083
Diameter 62 mm, Werklengte 150 mm	169,95	1500004084
Diameter 68 mm, Werklengte 150 mm	179,95	1500004085
Diameter 72 mm, Werklengte 150 mm	189,95	1500004086
Diameter 82 mm, Werklengte 150 mm	199,95	1500004087
Diameter 92 mm, Werklengte 150 mm	210,95	1500004088
Diameter 102 mm, Werklengte 150 mm	229,95	1500004089
Diameter 107 mm, Werklengte 150 mm	229,95	1500004090
Diameter 112 mm, Werklengte 150 mm	249,95	1500004091
Diameter 122 mm, Werklengte 150 mm	269,95	1500004092
Diameter 127 mm, Werklengte 150 mm	299,95	1500004093
Diameter 132 mm, Werklengte 150 mm	319,95	1500004094
Diameter 142 mm, Werklengte 150 mm	339,95	1500004095
Diameter 152 mm, Werklengte 150 mm	369,95	1500004096
Diameter 162 mm, Werklengte 150 mm	399,95	1500004097
Diameter 182 mm, Werklengte 150 mm	419,95	1500004098
Diameter 205 mm, Werklengte 150 mm	449,95	1500004099

Verlengstukken voor boorkronen

Werklengte	Prijs in €	G 1/2" Nr.	Prijs in €	1.1/4" UNC Nr.
100mm	76,25	FF35040	41,35	FF35060
200mm	92,00	FF35045	50,05	FF35065
300mm	94,70	FF35050	57,70	FF35070
500mm	129,10	FF35055	93,05	FF35075



Verlengstukken
G 1/2"



Verlengstukken
1.1/4" UNC

NIEUW PRODUCT

RP 50 DIGITAL

Digitale precisietestpomp voor met vloeistof gevulde leidingen of containers tot 30 bar

Digitale druksensor voor metingen tot 30 bar

Aanmaken van digitale testprotocollen en visualisaties van drukcurven

Extra drukmeter met fijne schaalverdeling 0,2 bar optioneel

Maakt zeer nauwkeurige metingen mogelijk tot een bereik van 16 bar (nr. 61316)

Testslang met stalen wapening
Nauwkeurige meting

Scheurvast en vergrendelbare hendel

Ergonomische handgreep dient ook als draaggreep

Haak om de handgreep vast te zetten
Verbeterd draagcomfort

TWIN VALVE-systeem
Twee kleppen voor dubbele veiligheid tijdens het testen van het systeem

5 jaar garantie tegen corrosie
Extreem duurzame DURAMANT coating



Draadloze uitlezing van de testgegevens via Bluetooth®



Digitale druksensor maakt nauwkeurige instelling van de testdruk mogelijk



Aanmaken van een testprotocol via app



Technische gegevens

Test- en drukbereik	0–30 bar	Uitleeseenheden	bar, psi en Mpa
Slagvolume	ca. 45 ml/slag	Geschikt voor	water en glycol
Tankinhoud	12l	Productafmeting	495 x 165 x 255 mm
Aansluiting	R 1/2"	Productgewicht	8,5 kg



RP 50 Digital

Beschrijving	Prijs in €	Nr.
RP 50 Digital	479,95	1000004000



Andere testpompen

Beschrijving	Prijs in €	Nr.
Testpomp RP 50-S	326,00	60200
Testpomp RP 50-S INOX (Roestvrij staal)	426,85	60203
Testpomp TP 25	189,85	60250
Testpomp RP 30	177,40	61130
Testpomp RP PRO III zelfaanzuigend	850,15	61185



Accessoires

Beschrijving	Prijs in €	Nr.
Onderhoudspakket	35,15	60201
Hogedrukslang met 1/4" aansluiting	45,10	R6112500
Extra manometer van 16 bar	48,65	61316